




ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

TANDEM-HAKENLIFTANHÄNGER ITR « 10.16 T » MECHANISCHE FEDERUNG UND TELESKOPARM

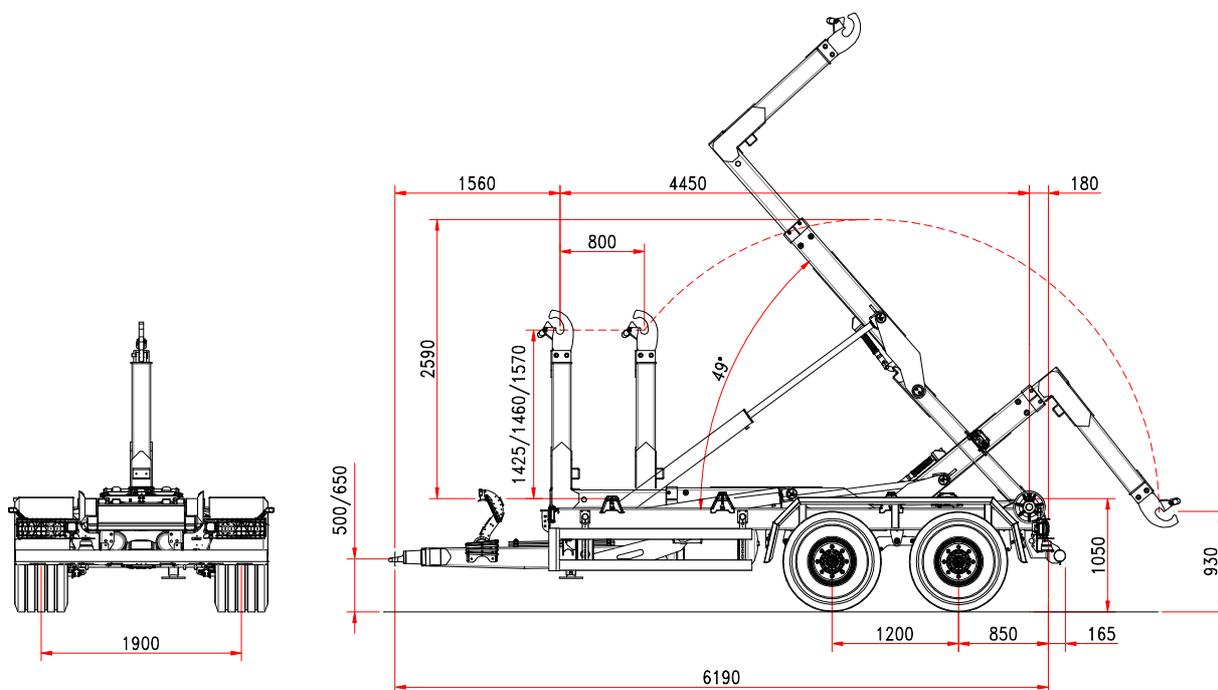

STANDARD-MERKMALE

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100
Deichselfederung	silent blocks
Tragfähigkeit (Tandem)	16 ton
Achsenabstand	1.200 mm.
Achsenquerschnitt	2 x 100
Achsen	fest + fest
Wagenspur	1900
Bremstrommel	350 x 90
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	500/50-17 14pr
Ladehöhe	1.050 mm

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	16 ton
Containermaße min./max	3.500/5.500 mm.
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h
(*) Leergewicht	3.500 kg
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen	

TELESKOPARM

Bewegung	800 mm.
Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	49°
Kippkapazität	10 ton
Kippkapazität	10 ton

HYDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	30 lt
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	6,8 l
Laden/Absetzen	7,4 lt.
Druck (Kippen/Absetzen)	160/180 bar

Stand: 06/2013

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: www.bobspa.com – e-mail: info@bobitalev.com