




# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

## TANDEM HAKENLIFTANHÄNGER ITR « 18.23 H » HYDRAULISCHE FEDERUNG UND KNICKARM

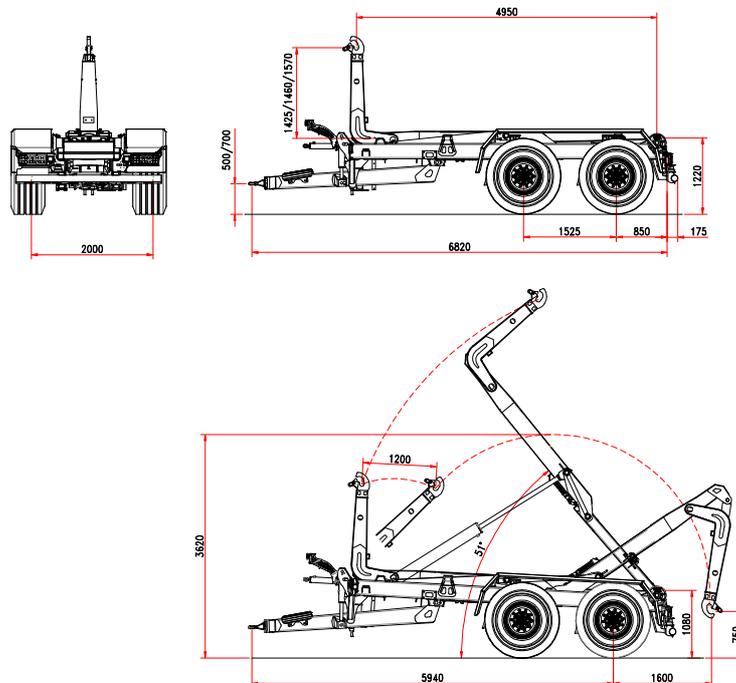

STANDARD-MERKMALE		KNICKARM	
<b>FAHRGESTELL</b>		Bewegung	1.200 mm.
Rahmenquerschnitt	250 x 100	Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Deichsel	hydraulisch	Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht (Tandem)	24 ton	Kippwinkel	51°
Achsenabstand	1.550 mm	Hilfszylinder	Standard
Achsenquerschnitt	2 x 130	Kippkapazität	18 ton
Achsen	fest + fest	Hebekapazität	18 ton
Wagenspur	2.000 mm		
Bremstrommel	406 x 120	<b>HYDRAULIKANLAGE</b>	
Bremssystem	hydraulisch	Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende Steuerelemente
Zugöse	drehbar	Ölbedarf	47 lt.
Stützfuß	hydraulisch	Ölbedarf in den Zylindern:	
Bereifung	550/60-22,5	Kippen	11,4 lt
Ladehöhe	1.220 mm	Laden/Absetzen	12,7 lt.
Stützzyylinder am 3.Punkt	Standard	Druck (Kippen/Absetzen)	180/200 bar
		3 Magnetventile mit Bobeasy-Basis	
<b>MASSE UND GEWICHT</b>			
Gesamtgewicht	23 ton		
Containermaße min./max.	4.000/6.000 mm.		
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h		
(*) Leergewicht	5.200 kg		
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen			

Stand 06/2013

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) – e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)