b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

TANDEM HAKENLIFTANHÄNGER ITRK « 18.23 H»
HYDRAULISCHER FEDERUNG MIT TELESCOP - UND KNICKARM

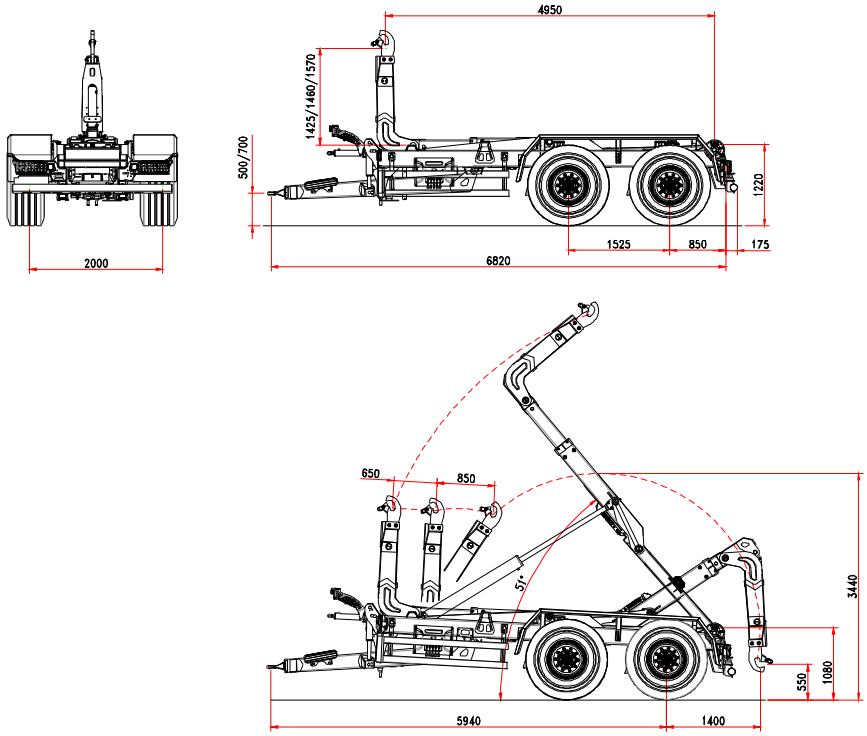

STANDARD MERKMALE	
FAHRWERK	
Rahmenquerschnitt	250 x 100
Deichselfederung	hydraulisch
Federung	hydraulisch
Achsabstand	1.525 mm
Achsquerschnitt	2 x 130 mm
Achsen	fix + fix
Wagenspur	2000 mm
Spurweite	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Rollenhöhe	1.220 mm
Stabilisierungszylinder	Standard
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Gesamtgewicht	23 ton
(*) Leergweicht	5.450 kg
Containerlänge min./max.	4.000/6.000 mm.
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h

TELESKOP – UND KNICKARM	
Bewegung	650 mm + 850 mm
Hakenhöhe	1.425/1.460/1. 570
Container verriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	51°
Hilfszylinder	Standard
Max. Kippkapazität	18 ton
Max. Hebekapazität	18 ton
HYDRAULIKANLAGE	
Hydraulikanschlüsse am Traktor	3 x doppelwirkend
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	46 lt.
Ölbedarf in den zylindern:	
Kippen	11,4 lt
Aufziehen/Absetzen	12,7 lt.
Druck Kippen/ Laden	max.180/200 bar
Elektroventilblock 4 Sektionen mit BOBESY Basis version	

Edit 06/2013

(*) Leergweicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia
P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004
Internet: www.bobspa.com - e-mail: info@bobitaley.com