




ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

TANDEM HAKENLIFTANHÄNGER ITR « 18.23/6 » MECHANISCHE FEDERUNG UND KNICKARM

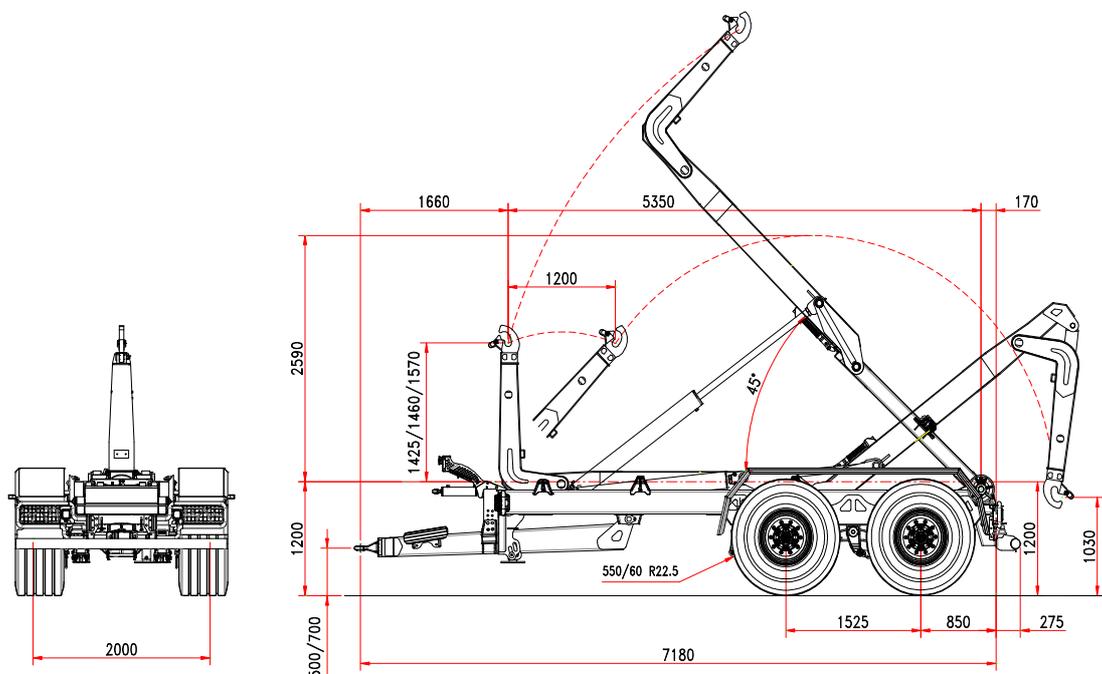

STANDARD-MERKMALE		KNICKARM	
FAHRGESTELL		Bewegung	1.200 mm
Rahmenquerschnitt	250 x 100	Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Stoßgedämpfte Deichsel	silent blocks	Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht (Tandem)	24 ton	Hilfszylinder	Standard
Achsenabstand	1.525 mm	Kippwinkel	47°
Achsenquerschnitt	2 x 110	Kippkapazität	18 ton
Achsen	fest + fest	Hebekapazität	18 ton
Wagenspur	2.000 mm		
Bremstrommel	406 x 120		
Bremssystem	hydraulisch		
Zugöse	drehbar		
Stützfuß	Nr. 1 hydraulisch	HYDRAULIKANLAGE	
Bereifung	550/60-22,5	Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende Steuerelemente
Ladehöhe	1.200 mm	Ölbedarf	46 lt.
Stützzyylinder am 3.Punkt	Standard	Ölbedarf in den Zylindern:	
		Kippen	11,4 lt
MASSE UND GEWICHT		Laden/Absetzen	12,7 lt.
Gesamtgewicht	23 ton	Druck (Kippen/Absetzen)	180/200 bar
Containermaße min./max.	4.500/6.200 mm.	3 Magnetventile mit Bobeasy-Basis	
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h		
(*) Leergewicht	5.300 kg		
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen			Stand 06/2013

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: www.bobspa.com – e-mail: info@bobitalev.com