




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

TANDEM-HAKENLIFTANHÄNGER ITR « 22.23 X » HYDRAULISCHE FEDERUNG UND TELESKOPARM

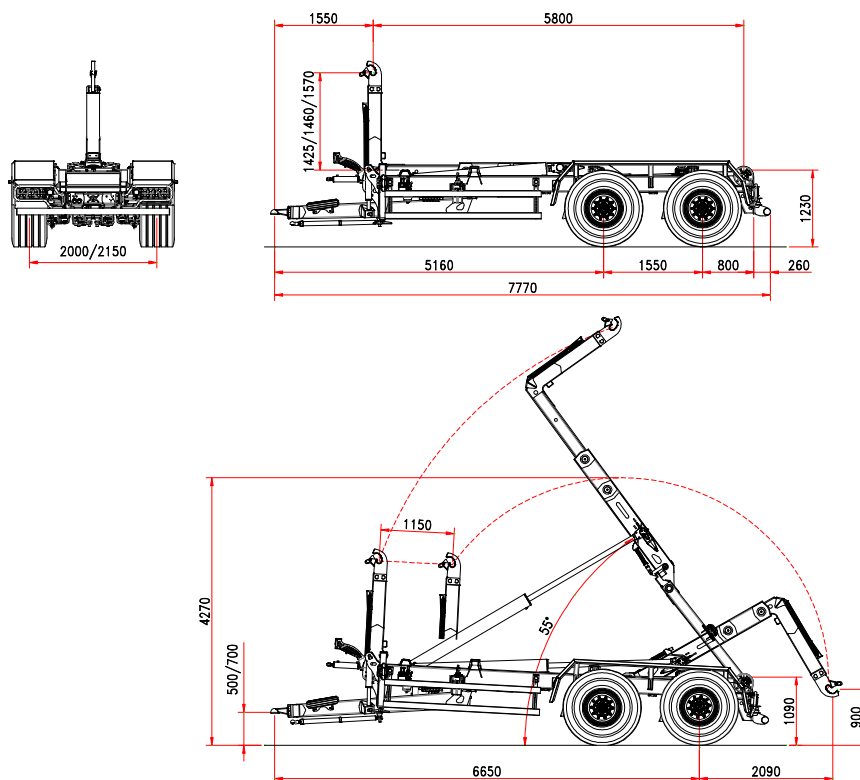

STANDARD-MERKMALE

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100
Stoßgedämpfte Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	24 ton
Achsenabstand	1.550 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150
Achsen	fest + fest
Wagenspur	2.000
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	fest
Piedino Stoßgedämpfte Deichsel	2x hydraulisch
Bereifung	550/60-22,
Ladehöhe	1.230 mm
Stützzylinder am 3.Punkt	Standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 ton
Containermaße min./max.	5.000/6.500 mm.
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h
(*) Leergewicht	6.150 kg
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen	

TELESKOPARM

Bewegung	1.150 mm
Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
Hilfszylinder	Standard
Kippkapazität	22 ton
Hebekapazität	22 ton
(je nach Hakenhöhe)	

HYDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende Steuerelemente
Ölbedarf	50 lt.
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	12 lt
Laden/Absetzen	15 lt.
Druck (Kippen/Absetzen)	200/210 bar
3 Magnetventile mit Bobeasy-Basis	

Stand 06/2013

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: www.bobspa.com – e-mail: info@bobitalev.com