




# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

## TRIDEM-HAKENLIFTANHÄNGER ITR « 22.33 » HYDRAULISCHE FEDERUNG UND TELESKOPARM

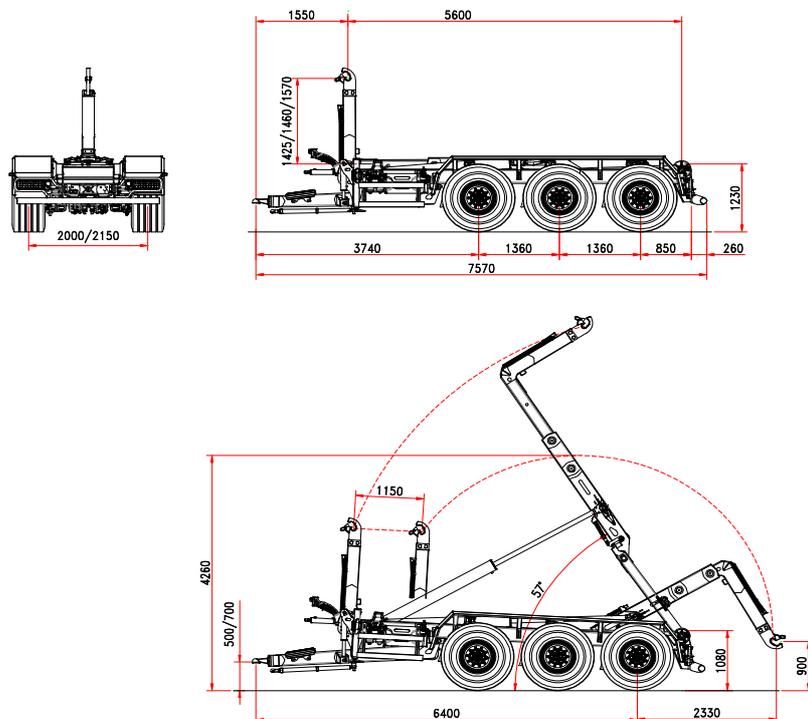

STANDARD-MERKMALE		TELESKOPARM	
<b>FAHRGESTELL</b>		<b>TELESKOPARM</b>	
Rahmenquerschnitt	250 x 100	Bewegung	1.150 mm
Deichsel	hydraulisch	Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Aufhängung	33 tons	Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Achsenabstand	1.360 (1.410) mm	Kippwinkel	57°
Achsenquerschnitt (tipo ADR)	3x150	Hilfszylinder	Standard
Achsen	fest+fest+fest	Kippkapazität	22 ton
Wagenspur	2.000 mm	Hebekapazität	20 - 22 ton
Bremstrommel	406 x 120	(je nach Hakenhöhe)	
Bremssystem	hydraulisch	<b>HYDRAULIKANLAGE</b>	
Zugöse	drehbar	Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
Stützfuß	2 x hydraulisch		Steuerelemente
Bereifung	550/60-22,5	Hydraulik am Anhänger:	
Ladehöhe	1.230 mm	4 elektrohydraulische Elemente mit Radio-Fernbedienung	
Stützzylinder am 3.Punkt	Standard	Ölbedarf	50 lt.
<b>MASSE UND GEWICHT</b>		Ölbedarf in den Zylindern:	
Gesamtgewicht	33 ton	Kippen	12 lt
Containermaße min./max.	5.000/6.300 mm.	Laden/Absetzen	15 lt.
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h	Druck (Kippen/Absetzen)	200/210 bar
(*) Leergewicht	7.100 kg	3 Magnetventile mit Bobeasy-Basis	
(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen			

Stand 06/2013

Die in dieser Zeichnung enthaltenen Daten sind unverbindlich und können jederzeit vom Hersteller geändert werden.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)