




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

## REMORQUE 2 ESSIEUX ITR « 10.16 T » SUSPENSIONS MECANQUES - BRAS TELESCOPIQUE

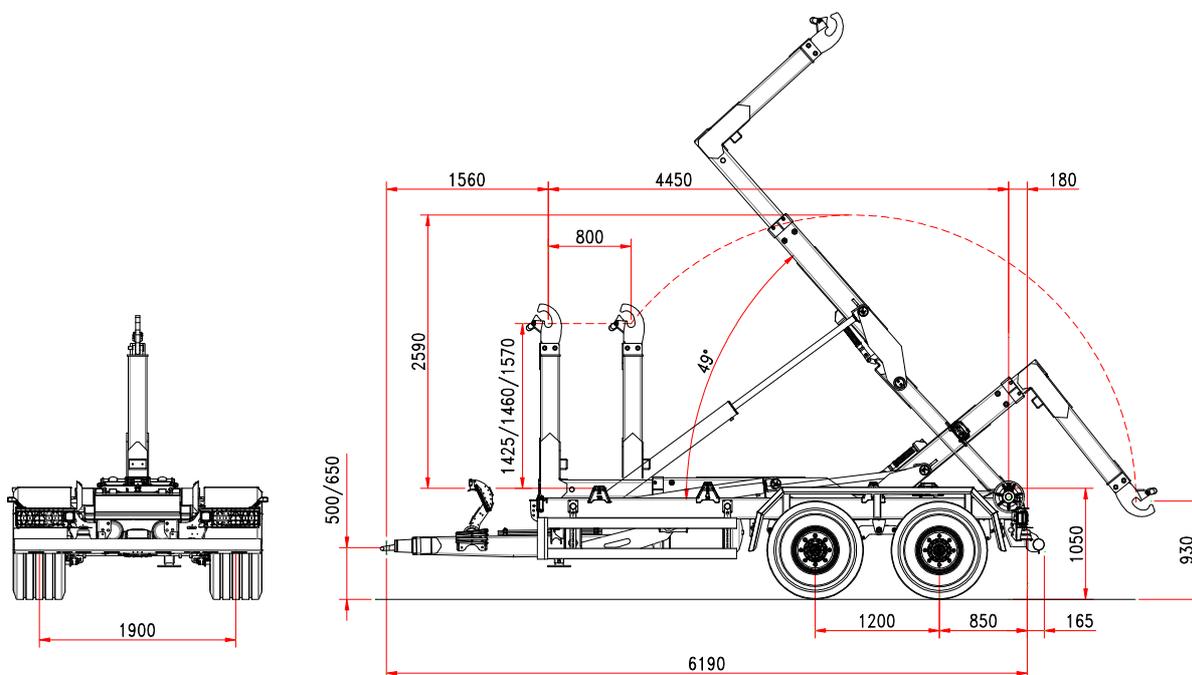

### **CHASSIS**

Section structure :	200 x 100
Timon amortisé	silent blocks
Suspension (Tandem)	16 t
Empattement essieu	1.200 mm
Section essieux	2 x 100
Essieux	fixe + fixe
Chaussée	1.900
Freins Tambour	350 x 90

Système de freinage	hydraulique
Œil timon	tournant
Pied d'appui	hydraulique
Pneus	500/50-17
Hauteur châssis	1.050 mm

### **POIDS ET DIMENSIONS**

Poids totale remorque	16 t
Longueur conteneur	3.500/5.500 mm
Max vitesse	40 km/h
Tare (*)	3.500 Kg

(\*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

### **BRAS TELESCOPIQUE**

Course	800 mm
Hauteur crochet	mm 1.425/1.460/1.570
Verrouillage conteneur extérieur	hydraulique
Angle de bennage	49°
Capacité de bennage	10 t
Capacité de charge	10 t

### **SYSTÈME HYDRAU- LIQUE**

Hydraulique tracteur	3 contrôles d'effet
Volume huile total	30 l
<i>Volume huile opératif vérins :</i>	
Bennage	6,8 l
Charge/décharge	7,4 l
Pression d'exercice	
bennage/charge :	160/180 bar

Edit 06/2013

Les données de la présente fiche technique sont indicatives et peuvent être changées par le constructeur sans préavis.  
Date mise à jour de la fiche : 06/2013

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)