




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

## REMORQUE 2 ESSIEUX ITR « 14.21 T » SUSPENSIONS MECANQUES – BRAS TELESCOPIQUE

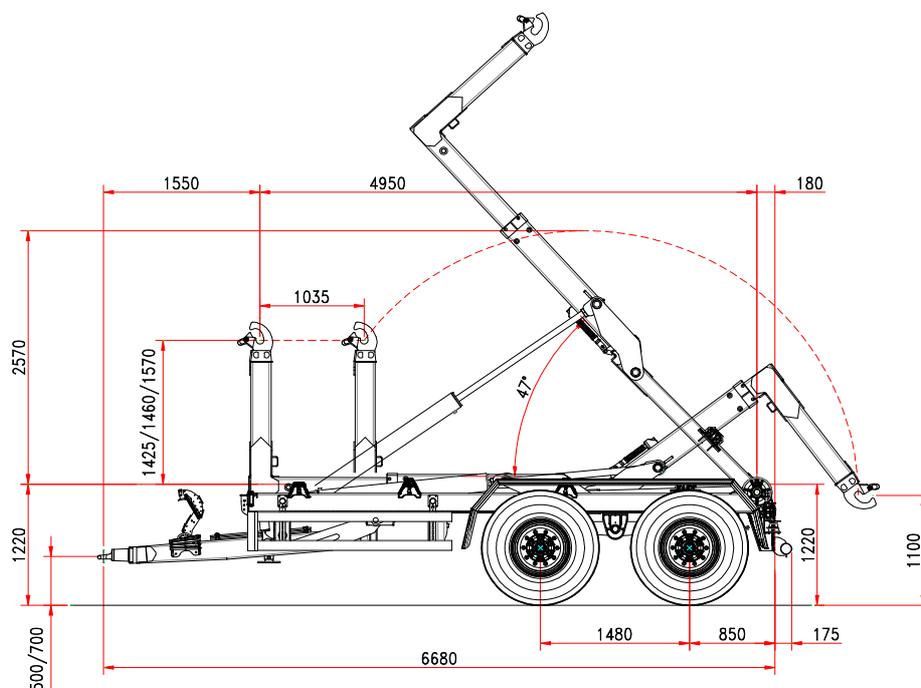

### **CHASSIS**

Section structure :	200 x 100
Timon amortisé	silent blocks
Suspension (Tandem)	21 t
Empattement essieux	1.480 mm
Section essieux	2 x 110
Essieux	fixe + fixe
Chaussée	2.000
Freins Tambour	400 x 80

Système de freinage	hydraulique
Œil timon	tournant
Pied d'appui	hydraulique
Pneus	500/60-22,5
Hauteur châssis	1.220 mm

### **POIDS ET DIMENSIONS**

Poids totale remorque	21 t
Longueur conteneur	4.000/ 6.000 mm
Max vitesse	40 km/h
Tare (*)	4.680 Kg

### **BRAS TELESCOPIQUE**

Course	1035 mm
Hauteur crochet	mm 1.425/1.460/1.570
Verrouillage conteneur extérieur :	hydraulique
Angle de bennage	47°
Capacité de bennage	14 t
Capacité de charge	14 t

### **SYSTÈME HYDRAU- LIQUE**

Hydraulique tracteur	3 contrôles d'effet
Volume huile total	45 l
<i>Volume huile opératif vérins :</i>	
Bennage	8 l
Charge/décharge	9,3 l
Pression d'exercice	
bennage/charge :	180 / 200 bar

Edit 06/2013

(\*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

Les données de la présente fiche technique sont indicatives et peuvent être changées par le constructeur sans préavis.  
Date mise à jour de la fiche : 06/2013

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia

P. I.V.A. 00496180043 – Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) – e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)