




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

## REMORQUE 2 ESSIEUX ITRK « 16.21 » SUSPENSIONS MECANQUES – BRASTELESICOPIQUE ET ARTICULE

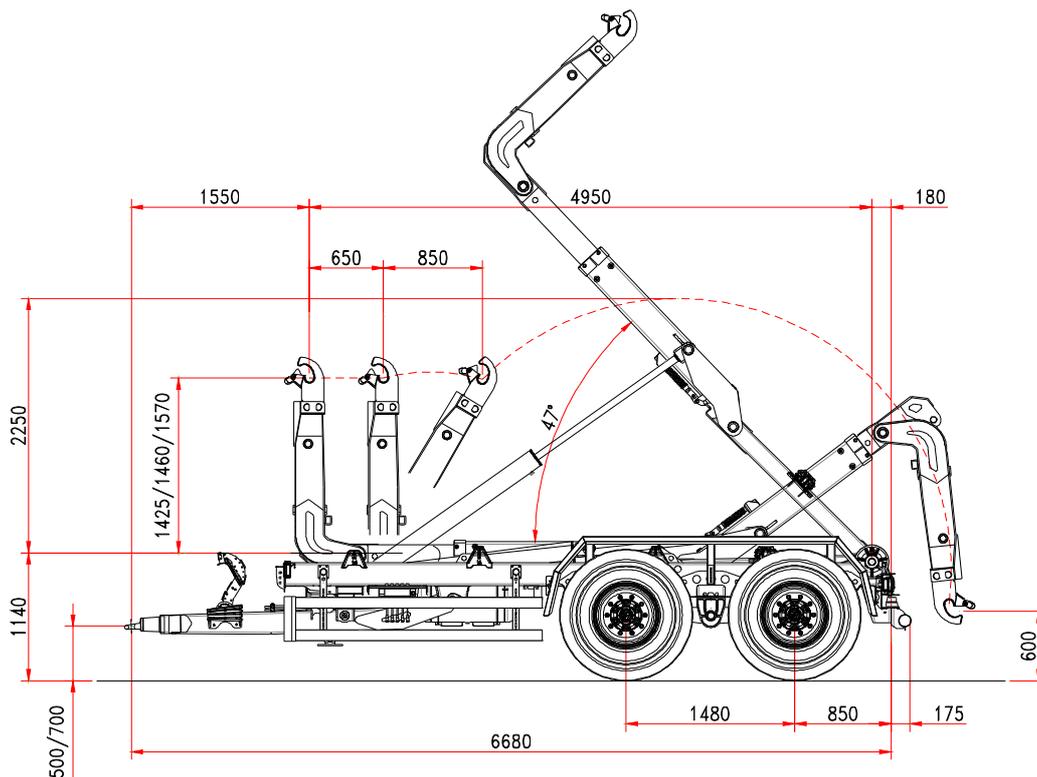

<b>CHASSIS</b>		<b>BRAS TELESCOPIQUE ET ARTICULE</b>	
Section structure :	200x100	Course	650 mm + 850 mm
Timon amortisé	silent blocks	Hauteur crochet	mm 1.425/1.460/1.570
Suspension (Tandem)	21 t	Verrouillage conteneur	hydraulique
Empattement essieux	1.480 mm	Angle de bennage	47°
Section essieux	2X110	Vérin départ basculement	standard
Essieux	fixe + fixe	Capacité de bennage	16 t
Chaussée	2.000	Capacité de charge	16 t
Freins tambour	400x80	<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>	
Système de freinage	hydraulique	Hydraulique tracteur	4 contrôles d'effet
Œil timon	tournant	Volume huile total	45 l
Pied d'appui	hydraulique	Volume huile opératif vérins :	
Pneus	500/60-22.5	Bennage	8 l
Hauteur châssis	1.140 mm	Charge/décharge	9,3 l
Stabilisateur frontal		Pression d'exercice bennage/charge :	180 / 200 bar
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>			
Poids totale remorque	21 t		
Longueur conteneur	4000/6000 mm		
Max vitesse	40 Km/h		
Tare (*)	4.800 Kg		

Edit 06/2013

(\*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessories.

Les données de la présente fiche technique sont indicatives et peuvent être changées par le constructeur sans préavis.  
Date mise à jour de la fiche : 18/10/2012

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. – Regione Oltre Rea, 32 – 12060 Monchiero (CN) – Italia  
P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 – Fax: +39 (0173) 780004  
Internet: [www.bobsna.com](http://www.bobsna.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)