




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

## RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI ITR « 8.12 BRACCIO FISSO » SOSPENSIONI MECCANICHE

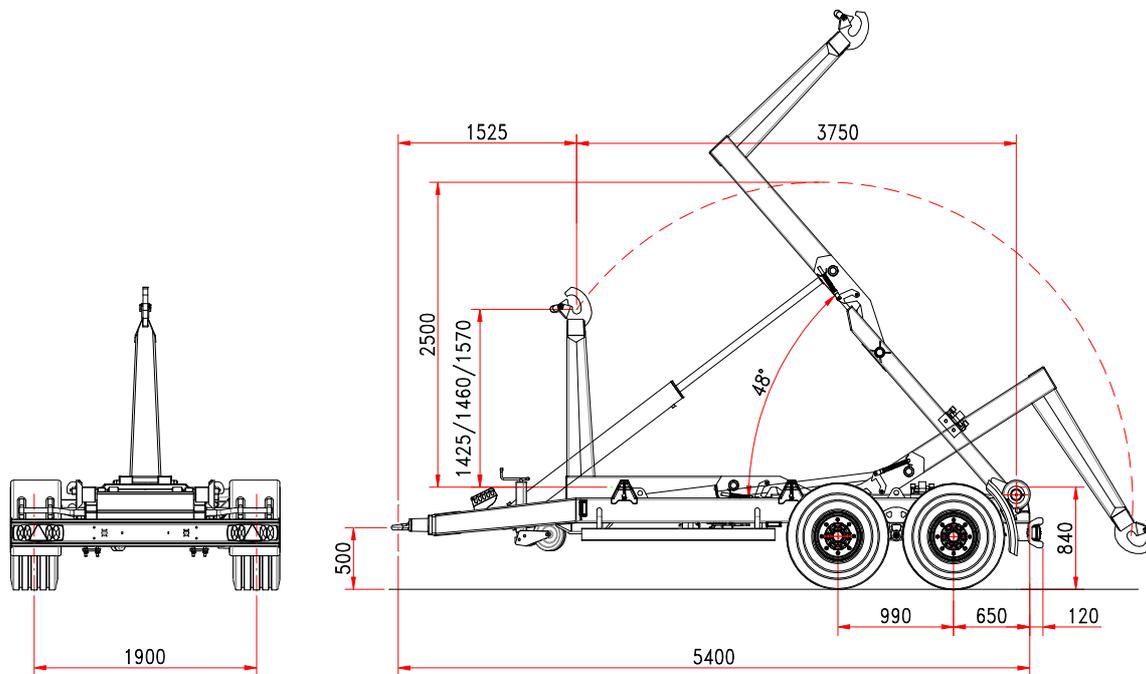

CARATTERISTICHE STANDARD		BRACCIO FISSO	
<b>CHASSIS</b>		Altezza gancio	1.425/1.460/1.570
Sezione longheroni	200 x 100	Bloccaggio container esterno	idraulico
Timone fisso		Angolo di ribaltamento	48°
Portata sospensioni (Tandem)	12 ton	Max. cap. ribaltamento	9.5 ton
Passo assali	990 mm.	Max. cap. sollevamento	8 ton
Sezione assali	2 x 90		
Assali	fisso + fisso	<b>IDRAULICA</b>	
Carreggiata	1900	Idraulica al trattore	2 doppio effetto
Freni a tamburo	300 x 90	Volume olio allestimento	20 lt
Frenatura	idraulica	Volume olio operativo:	
Occhione di traino	girevole	Ribaltamento	4,2 lt
Piedino di appoggio	manuale	Carico / scarico	4,2 lt.
Sezione ruote	400/60-15.5	Pressione di ribaltamento / carico	180 bar
Altezza piano di carico	840 mm		
<b>PESO E MISURE</b>		*la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio Senza opzioni ed accessori.	
P.T.T.	12 ton		
Dimensioni min./max.cassone	4.000/4.600 mm.		
Max velocità	40 Km/h		
Tara*	2.150 kg		

Edit 06/2013

I dettagli tecnici del presente documento sono indicativi e possono essere cambiati dal costruttore senza preavviso.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)