




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

## RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI ITR « 16.21 » SOSPENSIONI MECCANICHE BRACCIO ARTICOLATO

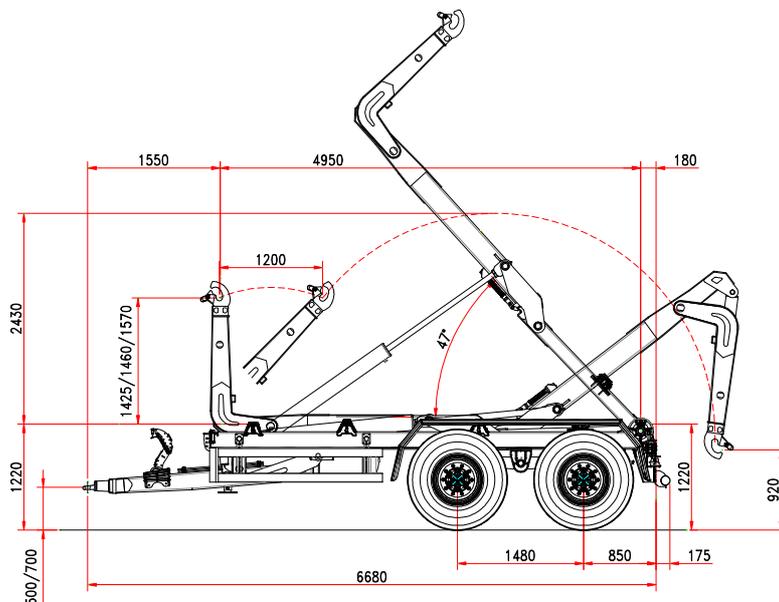

### CARATTERISTICHE STANDARD

#### CHASSIS

Sezione longheroni	200 x 100
Timone ammortizzato	silent block
Portata sospensione (Tandem)	21 ton
Passo assali	1.480 mm.
Sezione assali	2 x 110
Assali	fisso + fisso
Carreggiata	2.000 mm
Freni a tamburo	400 x 80
Frenatura	idraulico
Occhione di traino	girevole
Piedino di appoggio	idraulico
Sezione ruote	500/60-22,5
Altezza piano di carico	1.220 mm

#### PESO E MISURE

P.T.T.	21 ton
Dimensioni min./max cassone.	4.000/6.000 mm.
Max velocità	40 Km/h
Tara*	4.680 kg

### BRACCIO ARTICOLATO corsa 1.200 mm.

Altezza gancio	1.425/1.460/1.570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max. cap. ribaltamento	16 ton
Max. cap. ribaltamento	16 ton

### IDRAULICA

Idraulica al trattore	3 doppio effetto
Volume olio allestimento	45 lt.
Volume olio operativo:	
Ribaltamento	8 lt
Carico / scarico	9,3 lt.
Pressione di ribaltamento / carico	180/200 bar

\*la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio  
Senza opzioni ed accessori.

Edit 06/2013

I dettagli tecnici del presente documento sono indicativi e possono essere cambiati dal costruttore senza preavviso.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)