




# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

## RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI ITR « 22.23 » BRACCIO TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

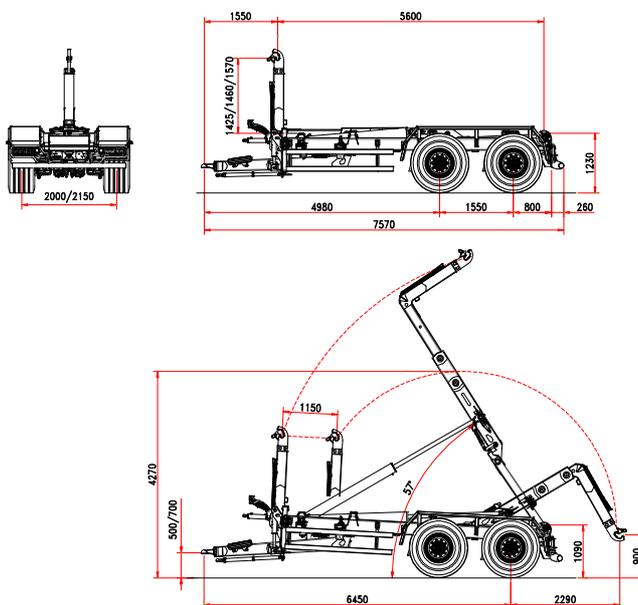

CARATTERISTICHE STANDARD		BRACCIO TELESCOPICO	
<b>CHASSIS</b>		corsa	1.150 mm
Sezione longheroni		Altezza gancio	1.425/1.460/1.570
250 x 100		Bloccaggio container esterno	idraulico
Timone ammortizzato	idraulico	Angolo di ribaltamento	57°
Sospensione idraulica	24 ton	Cilindro di spunto	standard
Passo assali	1.550 mm	Max. cap. ribaltamento	22 ton
Sezione assali	2 x 150	Max. cap. presa a terra	22 ton
Assali	fisso +	(secondo l'altezza gancio)	
fisso		<b>IDRAULICA</b>	
Carreggiata	2000	Idraulica al trattore	4 doppio
Freni a tamburo	406 x 120	effetto	
Frenatura		Volume olio allestimento	50 lt.
idraulica		Volume olio operativo:	
Occhione di traino		Ribaltamento	12 lt
fisso		Carico / scarico	15 lt.
Piedino di appoggio		Pressione di ribaltamento / carico	200/210 bar
2x idraulico		3 Elettrovalvole con controllo BOBEASY base	
Sezione ruote	550/60-		
22,5			
Altezza piano di carico	1.230 mm		
Cil. idraul. stabilizz. al 3.punto	standard		
		*la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio	
		Senza opzioni ed accessori	
<b>PESO E MISURE</b>			Edit 06/2013
P.T.T.	23 ton		
Tara*	6.100 kg		
Dimensioni min./max cassone			
5.000/6.300 mm.			
Max velocità	40 Km/h		

I dettagli tecnici del presente documento sono indicativi e possono essere cambiati dal costruttore senza preavviso.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)