




ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

RIMORCHIO SCARRABILE 3 ASSI ITR « 22.33 » BRACCIO TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

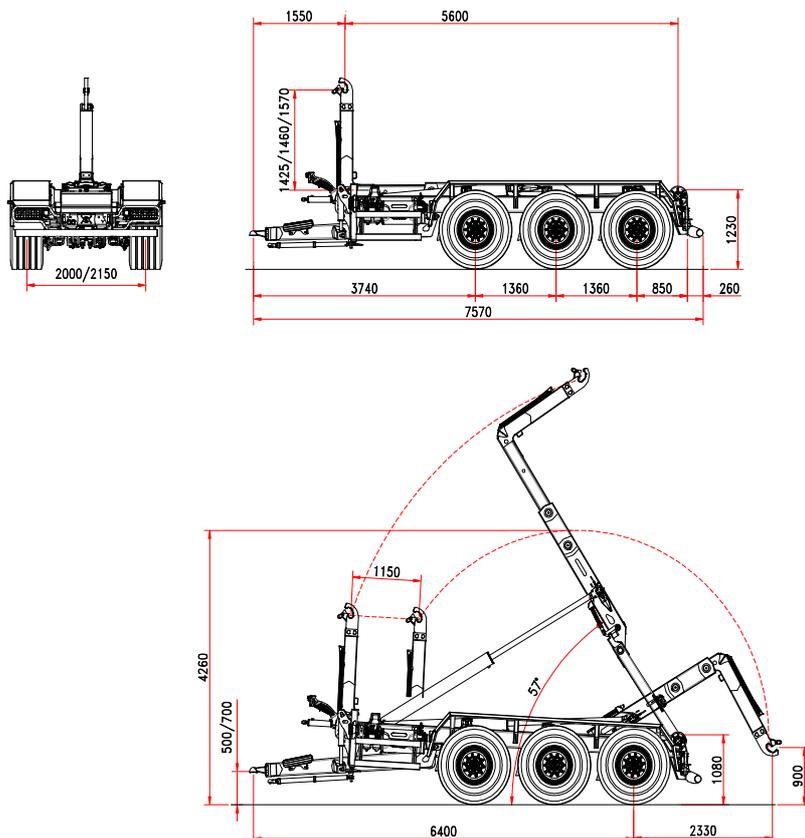

CARATTERISTICHE STANDARD		BRACCIO TELESCOPICO	
CHASSIS		corsa	
Sezione longheroni	250 x 100		1.150 mm
Timone	idraulico	Altezza gancio	1.425/1.460/1.570
Sospensione	idraulica	Bloccaggio container esterno	idraulico
Passo assali	1.360 (1.410) mm	Angolo di ribaltamento	57°
Sezione assali (tipo ADR)	3x150	Cilindro di spunto	standard
Assali		Max. cap. ribaltamento	22 ton
fisso+fisso+fisso		Max. cap. presa a terra	22 ton
Carreggiata	2.000 mm	(secondo l'altezza gancio)	
Freni a tamburo	406 x 120	IDRAULICA	
Frenatura	idraulica	Idraulica al trattore	4 doppio effetto
Occhione di traino	fisso	Idraulica rimorchio:	
Piedino timone	2 x idraulico	Volume olio allestimento	50 lt.
Sezione ruote	550/60-22,5	Volume olio operativo:	
Altezza piano di carico	1.230 mm	Ribaltamento	12 lt
Cil. idraul. stabilizzatore al 3.punto	standard	Carico / scarico	15 lt.
PESO E MISURE		Pressione di ribaltamento / carico	200/210 bar
P.T.T.	33 ton	3 Elettrovalvole con controllo BOBEASY base	
Tara*	7.100 kg		
Dimensioni min./max cassone.	5.000/6.300 mm.	*la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori	
Max velocità	40 Km/h	Edit 06/2013	

I dettagli tecnici del presente documento sono indicativi e possono essere cambiati dal costruttore senza preavviso.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: www.bobspa.com - e-mail: info@bobitalev.com