




b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

# ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

## RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI ITR « 26.23 HD » BRACCIO TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

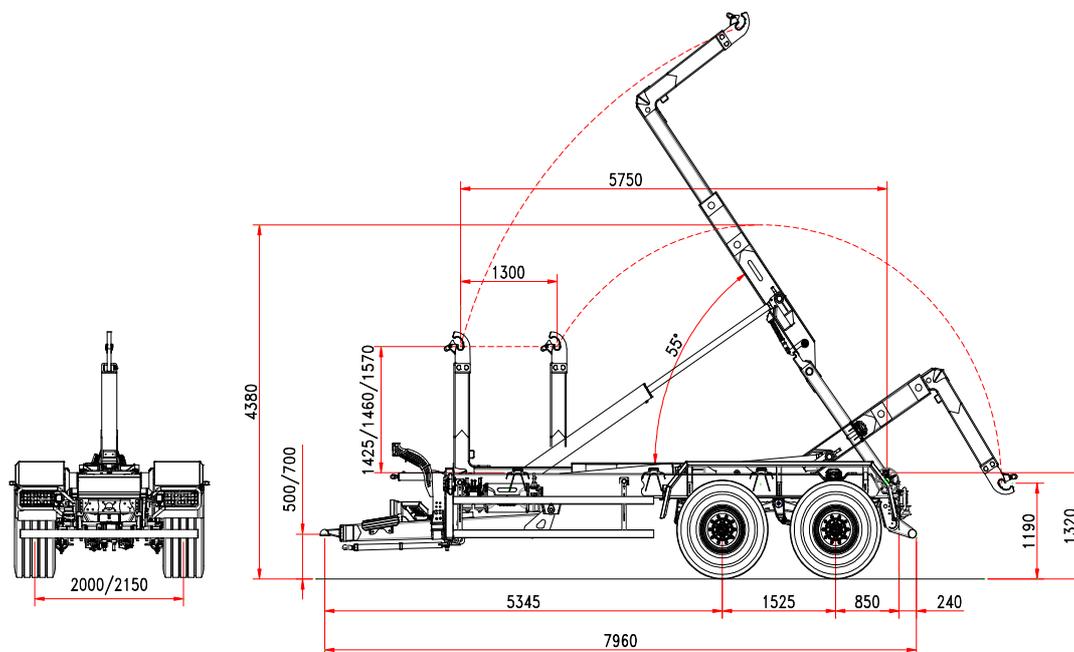

| <b>CARATTERISTICHE STANDARD</b>              |                 | <b>BRACCIO TELESCOPICO</b>  |   |
|--|-----------------|---|---|
| <b>struttura telaio e braccio Heavy Duty</b> |                 |   |   |
| <b>CHASSIS</b>                               |                 |   |   |
| Sezione longheroni                           | 300 x 100       | corsa   | 1.300   |
| Timone ammortizzato                          | silent block    | Altezza gancio  | 1.425/1.460/1.570   |
| Sospensioni balestra                         | Tandem 24 tons  | Bloccaggio container esterno  | idraulico   |
| Passo assali                                 | 1.525 mm        | Angolo di ribaltamento  | 55°   |
| Sezione assali                               | 2x150           | Max. cap. ribaltamento  | 26 ton  |
| Assali                                       | fisso+fisso     | Max. cap. presa a terra   | 26 ton  |
| Freni a tamburo                              | 406 x 120       | <b>IDRAULICA</b>  |   |
| Frenatura                                    | idraulica       | Idraulica al trattore   | 2 doppio effetto  |
| Occhione di traino                           | fisso           | Idraulica rimorchio:  | distributore elettro-idraulico con comandi manuali a terra e radiocomando BOBEASY |
| Carreggiata                                  | 2.000 mm        | <b>Cardano + pompa</b>  | <b>108 lt / 1.000 rpm</b>   |
| Piedino timone                               | 2 x idraulico   | Cap. serbatoio  | 160 l   |
| Sezione ruote                                | 550/60 R 22.5   | Max. pressione pompa  | 320 bar   |
| Cilindro stab 3° punto standard              |                 | *la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio<br>Senza opzioni ed accessori |   |
| Altezza piano di carico                      | 1.320 mm        | Edit 06/2013  |   |
| <b>PESO E MISURE</b>                         |                 |   |   |
| P.T.T.                                       | 23 ton          |   |   |
| Tara*  | 6.450 kg        |   |   |
| Dimensioni min./max cassone.                 | 5.000/6.500 mm. |   |   |
| Max velocità                                 | 40 km/h         |   |   |

I dettagli tecnici del presente documento sono indicativi e possono essere cambiati dal costruttore senza preavviso.

**B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.** - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: [www.bobspa.com](http://www.bobspa.com) - e-mail: [info@bobitalev.com](mailto:info@bobitalev.com)