




ITRunner®

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

RIMORCHIO SCARRABILE 3 ASSI ITR « 26.33 HD » BRACCIO TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

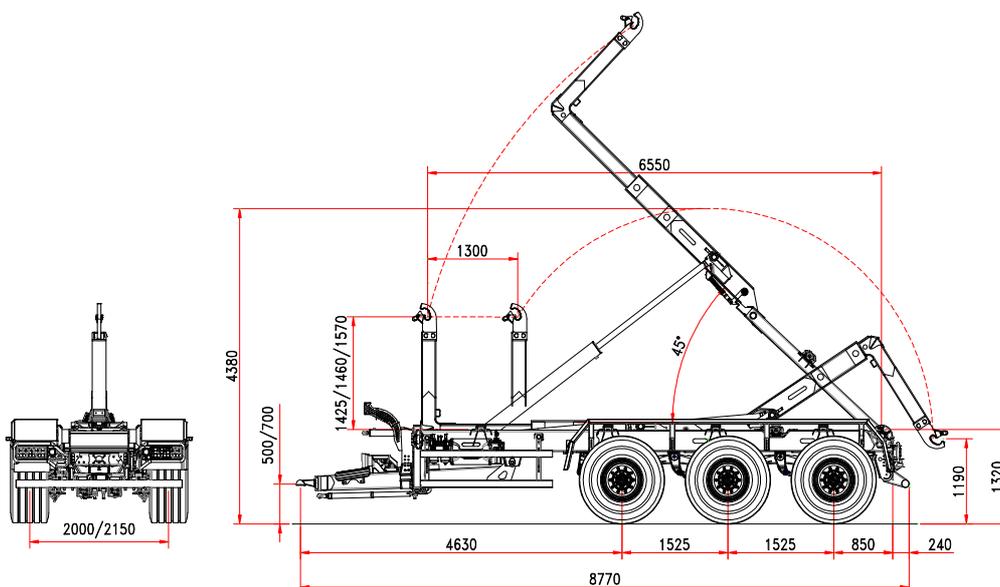

| CARATTERISTICHE STANDARD | | BRACCIO TELESCOPICO | |
|--|-----------------|---|-------------------|
| Struttura telaio e braccio Heavy Duty | | | |
| CHASSIS | | | |
| Sezione longheroni | 300 x 100 | corsa | 1.300 |
| Sospensione a balestra | Tridem 36 ton | Altezza gancio | 1.425/1.460/1.570 |
| Timone ammortizzato | silent blocks | Bloccaggio container esterno | idraulico |
| Passo assali | 1.525 mm | Angolo di ribaltamento | 45° |
| Sezione assali | 3x150 | Cilindro spunto rib. | standard |
| Assali | | Max. cap. ribaltamento | 26 ton |
| Fisso+fisso+fisso | | Max. cap. presa a terra | 26 ton |
| Carreggiata | 2.000 mm | (secondo l'altezza gancio) | |
| Freni a tamburo | 406 x 120 | IDRAULICA | |
| Frenatura | idraulica | Idraulica al trattore | 2 doppio effetto |
| Occhione di traino | fisso | Idraulica rimorchio: | |
| Piedino di appoggio | 2 x idraulico | distributore elettro-idraulico con comandi manuali a terra e radiocomando BOBEASY | |
| Sezione ruote | 550/60 R 22.5 | Cardano +pompa | |
| Cilindro stab 3° punto standard | | 108 l/1.000 rpm | |
| Altezza piano di carico | 1.320 mm | Cap. serbatoio | 160 l |
| | | Max. pressione pompa | 320 bar |
| TRAILER PESO E MISURE | | | |
| P.T.T. | 33 ton | *la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio | |
| Tara* | 8.500 kg | Senza opzioni ed accessori | |
| Dimensioni min./max cassone. | 5.500/7.500 mm. | | |
| Max velocità | 40 km/h | | |

I dettagli tecnici del presente documento sono indicativi e possono essere cambiati dal costruttore senza preavviso.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. - Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) - Italia

P. I.V.A. 00496180043 - Tel.: +39 (0173) 780002/3 - Fax: +39 (0173) 780004

Internet: www.bobspa.com - e-mail: info@bobitalev.com

Edit 06/2013